


APPAREILS ENCASTRABLES ÉLECTROMÉNAGERS 2022.2



ZANUSSI

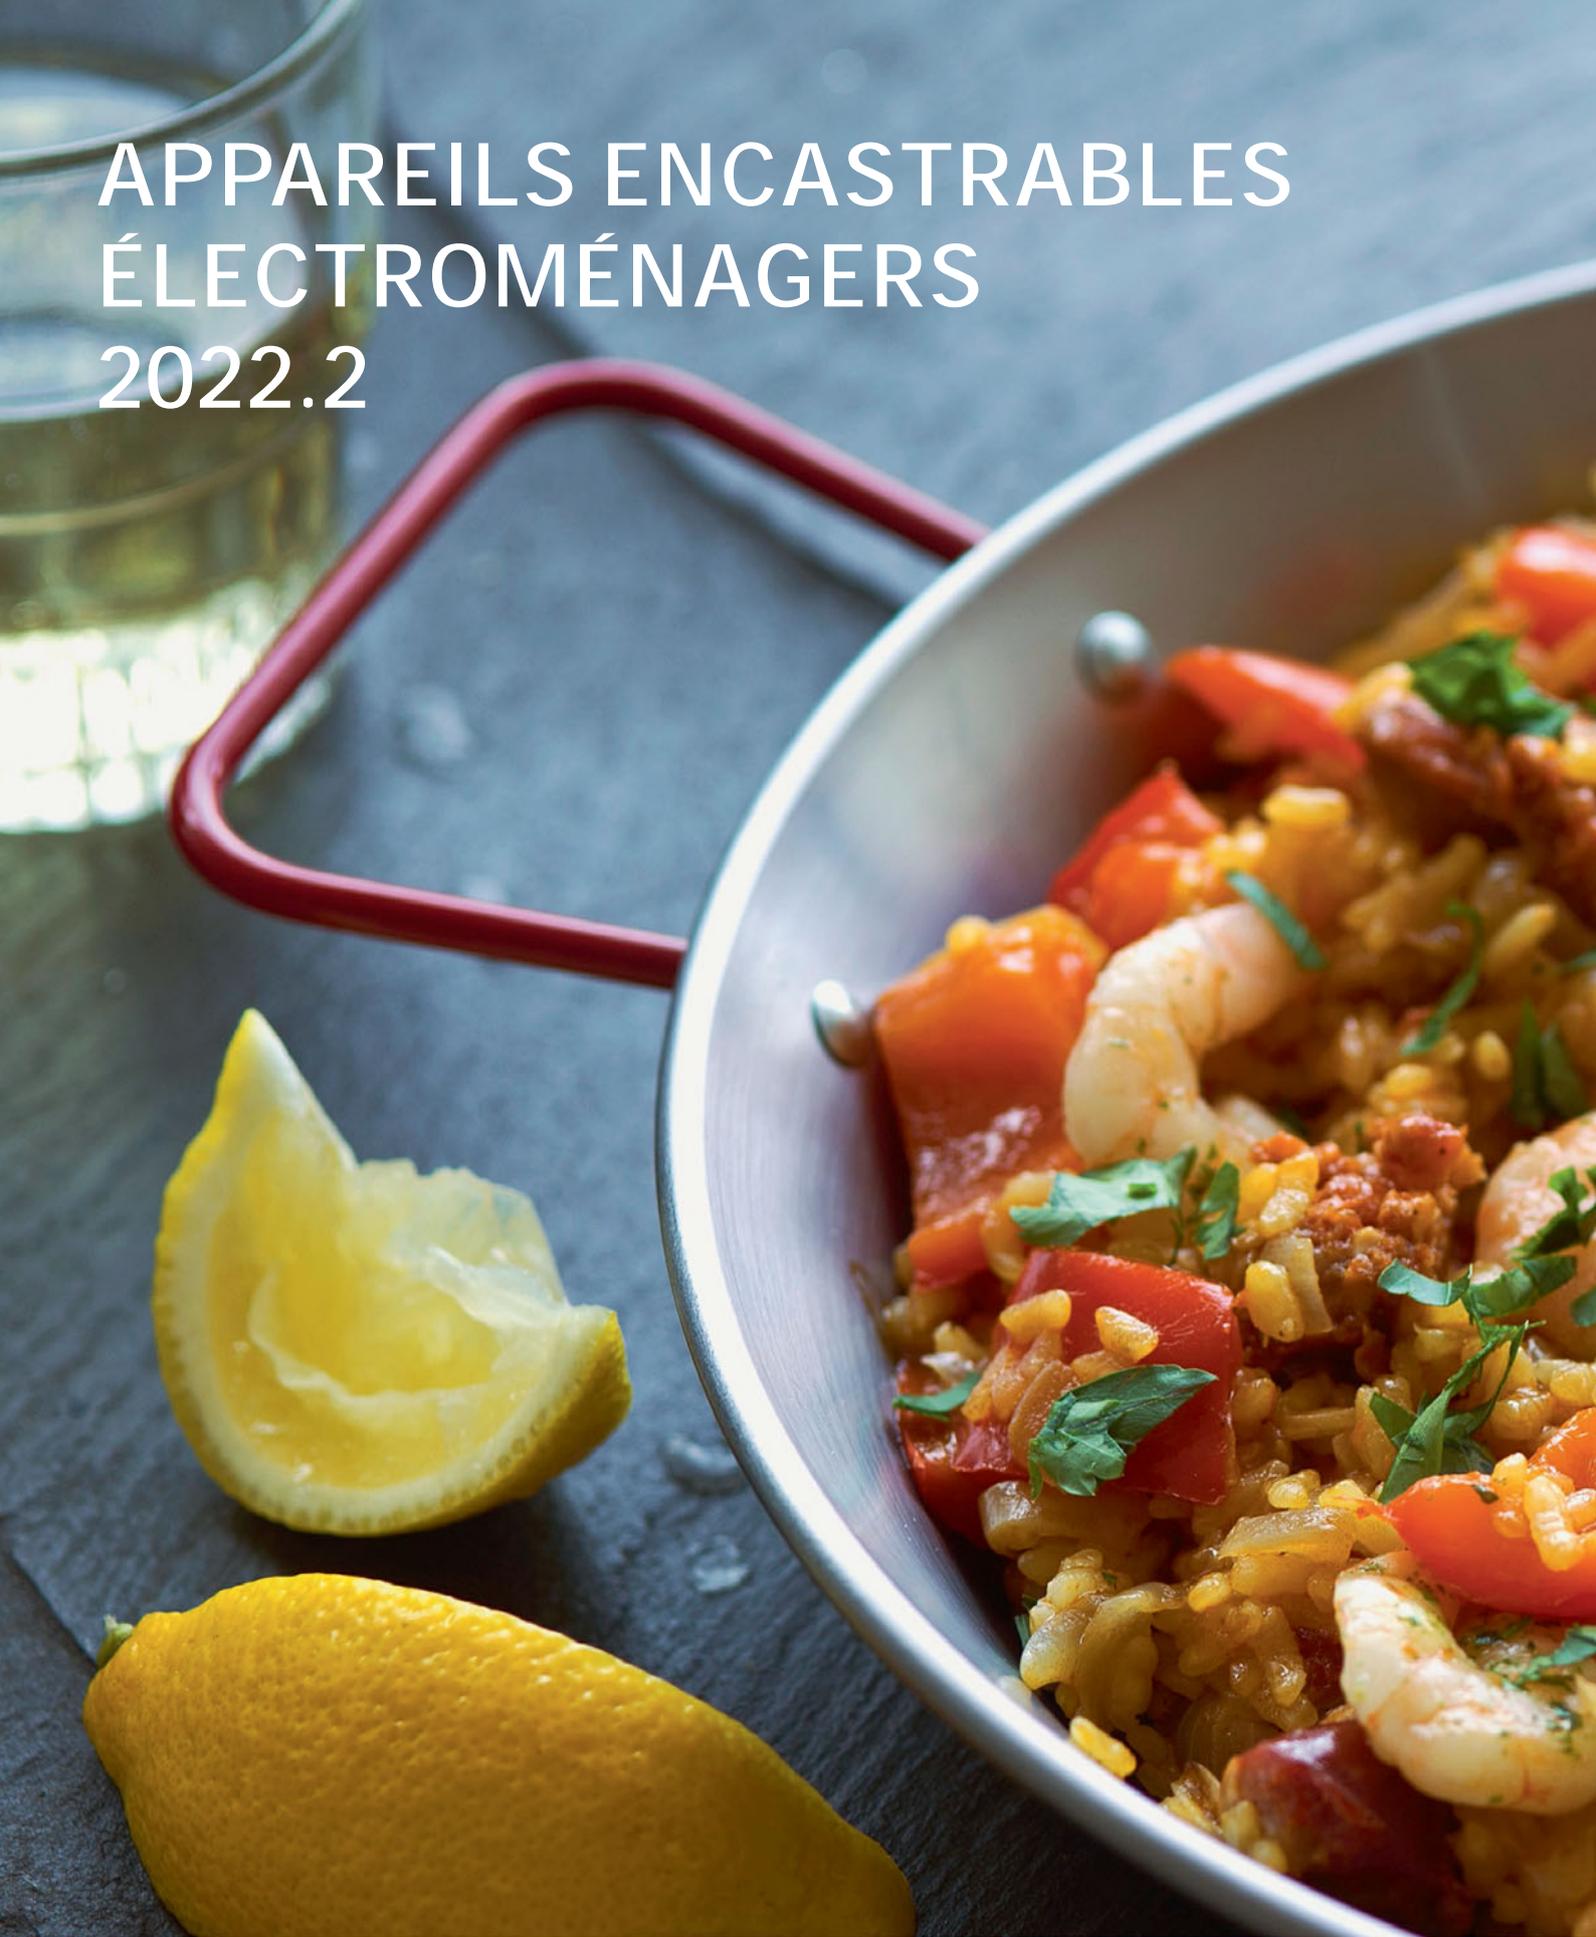

INFORMATIONS POUR UN DÉMARRAGE RAPIDE

Merci d'avoir choisi le catalogue numérique. Un choix intelligent et écologique. Pour vous aider à démarrer rapidement, vous trouverez ci-dessous un aperçu des fonctionnalités les plus importantes*.



Rechercher

Avec la fonction de recherche, vous trouverez immédiatement des informations sur des appareils spécifiques.



Afficher/masquer des notes

De cette façon, vous pouvez voir les appareils que vous avez trouvés intéressants en un coup d'œil.



Ajouter des notes

Si vous avez vu un appareil qui vous intéresse, ajoutez simplement une note. Un cookie enregistre vos notes dans votre navigateur.



Partager

Partagez facilement ce catalogue ou une page par e-mail ou via les réseaux sociaux.





Table des matières

À la recherche d'un chapitre spécifique ? Prenez la table des matières et cliquez.



Télécharger

Souhaitez-vous également consulter le catalogue hors ligne ? Téléchargez et enregistrez-le sur votre appareil.



Afficher les miniatures

Si vous souhaitez accéder rapidement à une page spécifique, utilisez la vue miniature.



Zoomer

Très pratique sur tablette ou smartphone, grâce au curseur roulette.

* Avec un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, vous avez directement accès à toutes les fonctionnalités. Si vous consultez le catalogue via une tablette ou un smartphone, vous verrez la vue mobile par défaut, avec uniquement les fonctions de recherche, de navigation, de tables des matières et de téléchargement. Si vous souhaitez utiliser toutes les fonctionnalités, choisissez l'affichage de bureau dans votre navigateur (Chrome offre le meilleur résultat).

Fours	10
Gamme compacte	12
Tables de cuisson à induction	20
Tables de cuisson vitrocéramiques	22
Tables de cuisson gaz	24
Tables de cuisson Crystalline	29
Hottes cheminée	31
Hottes îlots	34
Groupes d'aspiration	35
Hottes télescopiques	36
Hottes intégrables/sous-encastrables	38
Le froid	42
Combinés réfrigérateur-congélateur	46
Congélateurs	48
Lave-vaisselle	52

ZANUSSI FACILE ET INGÉNIER

La gamme Zanussi se compose d'une série d'appareils ingénieux et faciles à utiliser qui vous permettent de vous défouler dans la cuisine. Pas de fonctions inutiles, mais simplement un design moderne et des idées ingénieuses qui vous aident. Notre passion ? Vous aider dans votre quotidien et vous faciliter la tâche. C'est notre ambition depuis plus de cent ans.





Design

Design harmonieux et moderne - ce sont les caractéristiques des nouveaux appareils de Zanussi. Les nouveaux fours par exemple constituent un élément central stylé dans votre cuisine avec leurs displays aux finitions soignées et leurs élégantes poignées. Grâce à leur nouveau design, les appareils Zanussi ont en plus parfaitement leur place au cœur de votre intérieur et s'intègrent parfaitement à tout style de cuisine.

Durable

Les appareils électroménagers représentent une grande partie de la consommation d'énergie en Europe. Zanussi, en tant que membre du groupe Electrolux, s'est engagé à réduire continuellement la consommation d'énergie. Non seulement de ses produits, mais aussi de ses usines et de ses services. En outre, nous nous mettons au défi de rendre nos produits et nos activités encore plus sûrs, plus efficaces et plus éthiques.
electroluxgroup.com/sustainability


Tout simplement ingénieux

Divers formats, programmes, fonctions, etc. Grâce à des options ingénieuses, les appareils Zanussi vous facilitent la vie. Choisir les bons appareils pour sa nouvelle cuisine n'a cependant rien d'aisé. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette brochure. Choisissez ce dont vous avez besoin pour vos tâches du quotidien, de manière simple, intelligente et stylée, bien entendu.

Le four est le point central de votre cuisine. Découvrez dans le chapitre dédié aux fours celui qui vous convient le mieux.

FOURS FACILES ET INGÉNIEUX

Que vous cuisiniez pour un groupe d'amis ou pour votre plaisir personnel, ou que vous souhaitiez un poulet grillé ou des rôtis juteux - vous trouverez toujours le four adapté à vos besoins chez Zanussi.

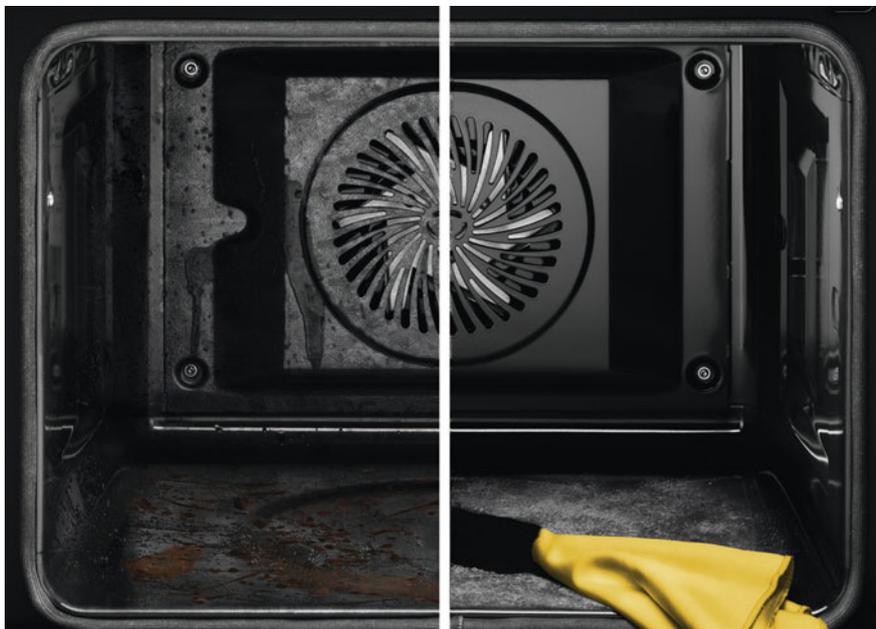

Four autonettoyant

Grâce à la fonction pyrolyse, vous ne devez plus gratter. Une fois la fonction activée, la porte du four se verrouille et chauffe le four à 500 °C. Les résidus, brûlés, sont ensuite simples à retirer d'un geste de la main une fois le four refroidi.

L'utilisation de davantage de verre et de moins de métal, combinée à une commande tactile et à un design fonctionnel et simple, correspond parfaitement à la tendance actuelle.



Fonction air pulsé

L'air pulsé circule en continu dans le four grâce à un ventilateur avec résistance circulaire. Pour que vous puissiez préparer plusieurs plats en même temps, pour des résultats exceptionnels.



AirFry

Le four AirFry de Zanussi est la manière la plus rapide d'obtenir des légumes parfaitement grillés et de délicieuses frites croustillantes. La cuisson est homogène, car grâce à la plaque de cuisson perforée, l'air pulsé circule de manière optimale. Ce mode de cuisson est en outre nettement plus sain que la friture à l'huile.



FOURS À MICRO-ONDES FACILES ET INGÉNIEUX

Si vous êtes à la recherche d'une manière simple et rapide de préparer vos repas, envisagez un four à micro-ondes.

Que ce soit pour cuire, dégivrer ou réchauffer, un four à micro-ondes est le choix évident. Cet appareil polyvalent est idéal pour la préparation de plats divers, dont vos plats favoris font certainement partie.





Plateau tournant

Le plateau tournant se met en route dès le début du processus de cuisson, pour ne pas avoir à tourner l'assiette. Le retrait du plat est également très facile car le plateau tournant revient toujours à sa position initiale.

Micro-ondes avec grill

Combinez la facilité du micro-ondes au résultat croquant d'un grill. Ces deux fonctions vous permettent de tirer davantage profit de votre four à micro-ondes.




QuickCook

Un four à air pulsé combiné micro-ondes particulièrement bien pensé. Pour un résultat savoureux et rapide, il est possible de combiner les fonctions classiques du four avec la fonction micro-ondes.



Fours

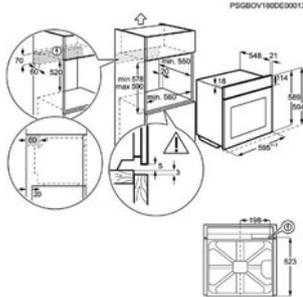


Four ZOPEX5X1

- > Four multifonction à air pulsé
- > 10 fonctions de cuisson
- > Pyroluxe® Plus, 2 cycles
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Capacité du four: 72 litres
- > Sécurité enfants électronique
- > Auto-nettoyage pyrolytique
- > Proposition de température automatique
- > Réglage électronique de la température
- > Porte intérieure en verre plein
- > Température réglable de 30°C - 300°C
- > Puissance du grill : 2300 W
- > Inox anti-traces
- > Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm	600x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x594x568
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3490
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A+

Energy Class

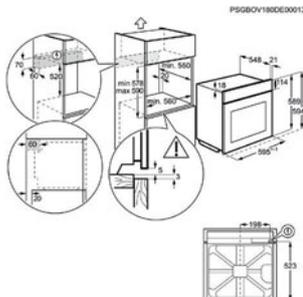


Four ZOHEA3X1

- > Four à air brassé multifonction
- > 9 fonctions de cuisson
- > Capacité du four: 72 litres
- > Boutons escamotables
- > Plaque de cuisson AirFry incluse
- > Email easy-to-clean
- > Porte intérieure en verre plein
- > Température réglable de 50°C - 275°C
- > Puissance du grill : 1700 W
- > Minuterie électronique TouchControl
- > Inox anti-traces
- > Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm	600x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x594x568
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	2780
Type de four	air brassé	Classe d'efficacité énergétique	A+

Energy Class

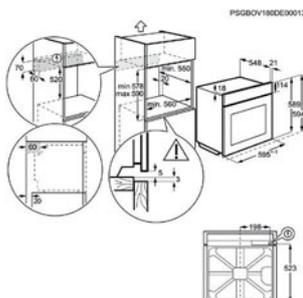

Four ZOHEX3X1

- > Four multifonction à air pulsé
- > 8 fonctions de cuisson
- > Capacité du four: 72 litres
- > Boutons escamotables
- > Email easy-to-clean
- > Porte intérieure en verre plein
- > Température réglable de 50°C - 275°C
- > Puissance du grill : 1700 W
- > Minuterie électronique TouchControl
- > Inox anti-traces
- > Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm	600x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x594x568
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	2780
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A+

Energy Class



Fours




Four ZOHXF1X1


- › Four à air brassé multifonction
- › 7 fonctions de cuisson
- › Capacité du four: 72 litres
- › Email easy-to-clean
- › Porte intérieure en verre plein
- › Température réglable de 50°C - 275°C
- › Puissance du grill : 1700 W
- › Minuterie mécanique
- › Inox anti-traces
- › Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm	600x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	594x594x568
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	2780
Type de four	air brassé	Classe d'efficacité énergétique	A

Energy Class

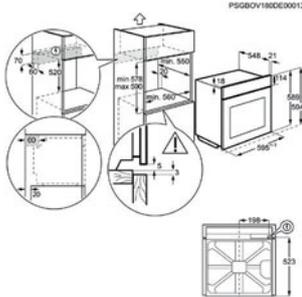


Four compact combi micro ZVEEM6X1

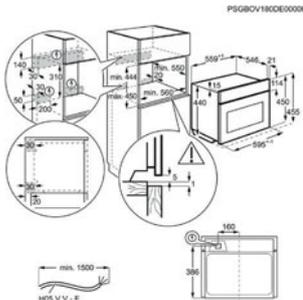

- > Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- > Four à micro-ondes: 1000 Watt
- > 9 fonctions de cuisson
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Capacité du four: 43 litres
- > Sécurité enfants électronique
- > Fonction Quick start micro-ondes
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique
- > Réglage électronique de la température
- > Température réglable de 30°C - 230°C
- > Puissance du grill : 1900 W
- > Extinction automatique
- > Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Inox	Raccordement (W)	3000
Type de four	Combi micro-ondes	Classe d'efficacité énergétique	


Four compact combi micro ZVENM5X1

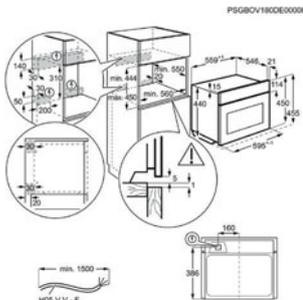

- > Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- > Four à micro-ondes: 1000 Watt
- > 9 fonctions de cuisson
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Capacité du four: 43 litres
- > Sécurité enfants électronique
- > Fonction Quick start micro-ondes
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique
- > Réglage électronique de la température
- > Température réglable de 30°C - 230°C
- > Puissance du grill : 1900 W
- > Extinction automatique
- > Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Inox	Raccordement (W)	3000
Type de four	Combi micro-ondes	Classe d'efficacité énergétique	

Four compact ZVEKN7X1

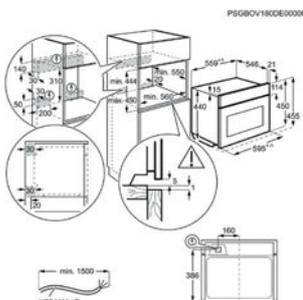

- > Four multifonction à air pulsé
- > 9 fonctions de cuisson
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Capacité du four: 43 litres
- > Sécurité enfants électronique
- > Boutons escamotables
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique
- > Réglage électronique de la température
- > Température réglable de 30°C - 300°C
- > Puissance du grill : 1900 W
- > Inox anti-traces
- > Extinction automatique
- > Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	455x595x567
Couleur	Inox anti-traces	Raccordement (W)	3000
Type de four	air pulsé	Classe d'efficacité énergétique	A+


Energy Class



Gamme compacte



PSGBMC200DE00003

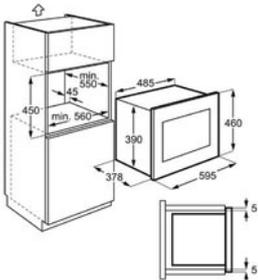


Four à micro-ondes ZMSN4DX

- › Ecran LED
- › Fonctions de cuisson : Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
- › Micro-ondes : 900 W, 11 niveaux
- › Puissance du grill : 1000 W
- › Programmes automatiques de cuisson par poids
- › Programmes automatiques de décongélation par poids
- › Plateau tournant : 245 mm, Verre
- › Signal de fin de cuisson
- › Capacité : 25 litres
- › Bouton pour sélection de la puissance
- › Mécanisme d'ouverture de la porte : Bouton poussoir

Niche (HxLxP) en mm	450x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	460x595x430
Couleur	Inox anti-traces	Valeur de racc. (W)	1400



PSGBMC200DE00002

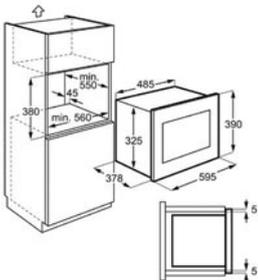


Four à micro-ondes ZMSN7DX

- › Ecran LED
- › Fonctions de cuisson : Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
- › Micro-ondes : 900 W, 11 niveaux
- › Puissance du grill : 1000 W
- › Programmes automatiques de cuisson par poids
- › Programmes automatiques de décongélation par poids
- › Plateau tournant : 245 mm, Verre
- › Signal de fin de cuisson
- › Capacité : 25 litres
- › Bouton pour sélection de la puissance
- › Mécanisme d'ouverture de la porte : Bouton poussoir

Niche (HxLxP) en mm	380x560x550	Dim. (HxLxP) en mm	390x595x377
Couleur	Inox anti-traces	Valeur de racc. (W)	1200



PSGBMC210DE00001

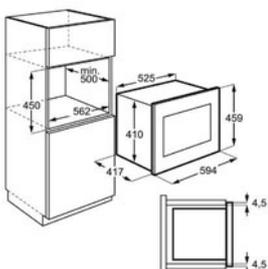

Four à micro-ondes ZMBN4SX

- › Ecran LED
- › Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- › Fonctions de cuisson : Micro-ondes
- › Micro-ondes : 900 W, 5 niveaux
- › Fonction Quick start
- › Programmes automatiques de cuisson par poids
- › Programmes automatiques de décongélation par poids
- › Plateau tournant : 325 mm, Verre
- › Signal de fin de cuisson
- › Capacité : 26 litres
- › Sécurité enfants
- › Eclairage intérieur
- › Horloge électronique avec minuterie
- › Mécanisme d'ouverture de la porte : Electronic


Niche (HxLxP) en mm	450x562x500	Dim. (HxLxP) en mm	459x594x417
Couleur	noir / inox anti-traces	Valeur de racc. (W)	2200



Four à micro-ondes ZMSN5SX

- > Fonctions de cuisson : Micro-ondes
- > Micro-ondes : 700 W, 6 niveaux
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 245 mm, Verre
- > Signal de fin de cuisson
- > Capacité : 17 litres
- > Bouton pour sélection de la puissance
- > Mécanisme d'ouverture de la porte : Bouton poussoir

Niche (HxLxP) en mm	380x560x300	Dim. (HxLxP) en mm	390x595x312
Couleur	Inox anti-traces	Valeur de racc. (W)	1200

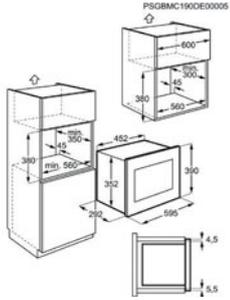

TABLES DE CUISSON A INDUCTION FACILES ET INGENIEUSES


La cuisson à induction ne chauffe que ce qui doit l'être : le fond de la casserole ou de la poêle. La zone autour de la casserole reste froide. Les éclaboussures éventuelles ne cuisent pas sur la surface, ce qui simplifie le nettoyage.





Hob²Hood

La table de cuisson à induction communique sans fil avec la hotte, qui s'adapte automatiquement à la cuisson. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la préparation d'un savoureux repas.

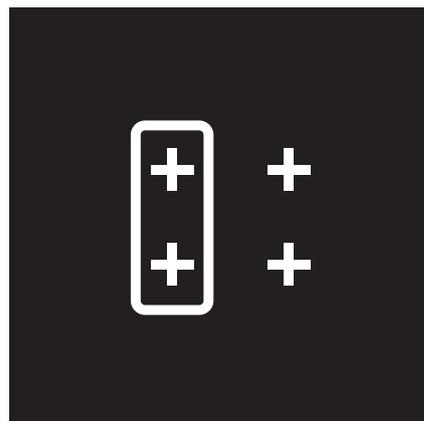

JoinZone

Idéale pour les poêles ou les casseroles de plus grande taille. Combinez les deux zones afin de pouvoir les utiliser conjointement, tant au niveau de l'intensité que de la minuterie.

Minuterie

Avec la fonction minuterie, la zone de cuisson s'éteint automatiquement après le temps paramétré, avec un maximum de 1h30. Pour que vous puissiez vous consacrer à vos autres occupations.

PowerBoost

Avec PowerBoost, obtenez une poussée de chaleur instantanée durant la cuisson. L'idéal pour porter rapidement de l'eau à ébullition ou saisir des steaks.

DirekTouch

DirekTouch facilite considérablement la commande de la table de cuisson. Choisissez et modifiez les paramètres du bout des doigts.

Pause

Un coup de fil inattendu ? Ou les enfants qui demandent votre attention ? Utilisez la fonction pause et la table de cuisson gardera vos plats bien au chaud, sans rien brûler. Une fois l'interruption terminée, revenez directement aux paramètres précédents.

BoilAssist


La table de cuisson BoilAssist détecte quand l'eau atteint un point d'ébullition, après quoi la température est automatiquement abaissée afin d'éviter tout débordement. Très pratique ! Vous avez donc tout le temps pour dresser votre table.



TABLES DE CUISSON AU GAZ FACILES ET INGENIEUSES

Le gaz offre une chaleur immédiate et visible et également un contrôle maximal. Les poêles et les casseroles tiennent parfaitement en place sur les supports spécialement conçus. L'allumage est toujours automatique, et lorsque la flamme s'éteint, l'alimentation en gaz se coupe immédiatement.



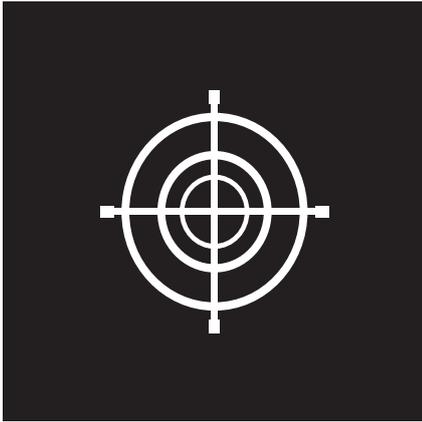

Wok

Le puissant brûleur wok est idéal pour préparer des woks ou des grands plats en un tournemain.



Brûleurs rapides

Des résultats de cuisson rapides et précis grâce aux tables de cuisson avec brûleurs rapides. Leur construction assurent un chauffage particulièrement efficace des fonds des poêles et des casseroles. Et vous permettent d'économiser jusqu'à 20 % d'énergie.



Gaz sur verre

La surface en verre lisse se nettoie d'un simple geste de la main. Un entretien minimal et un plaisir de cuisson infini.


Supports en fonte

Les supports en fonte robustes tiennent vos poêles et vos casseroles fermement en place et confèrent une touche professionnelle à votre cuisine.



Tables de cuisson à induction


Table de cuisson à induction ZIAN844K

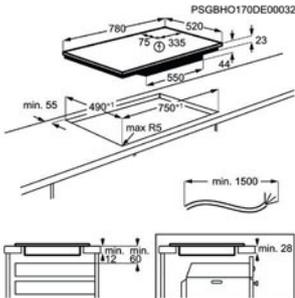

- › Table de cuisson à induction
- › BoilAssist avec capteur de débordement
- › Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- › Commandes DirektTouch
- › Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Avant_D : 2300 / 3200W / 210mm
- › Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- › Fonction Pause
- › Détection de casserole
- › Indications digitales pour chaque zone
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Fonction booster

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	780x520
Niche (HxLxP) en mm	44x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N



Table de cuisson à induction ZITN844X

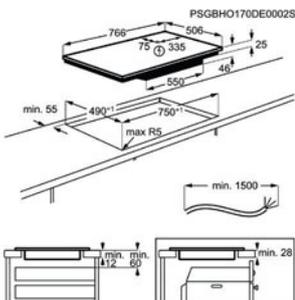

- › Table de cuisson à induction
- › Table de cuisson avec cadre en inox
- › Commandes DirektTouch
- › Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Avant_D : 2300 / 3200W / 210mm
- › Arrière_D : 2300 / 3200W / 210mm
- › Fonction booster
- › Fonction Pause
- › Détection de casserole
- › Indications digitales pour chaque zone
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Fonction de réchauffement automatique

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	766x506
Niche (HxLxP) en mm	46x750x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Table de cuisson à induction ZIAN644K

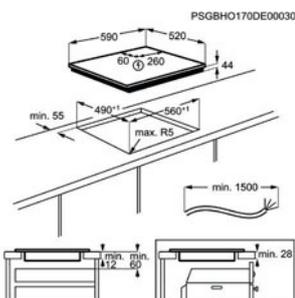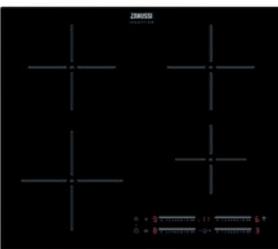

- › Table de cuisson à induction
- › BoilAssist avec capteur de débordement
- › Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- › Commandes DirektTouch
- › Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Avant_G : 2300 / 3700W / 210mm
- › Arrière_G : 1800 / 2800W / 180mm
- › Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- › Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm
- › Fonction booster
- › Fonction Pause
- › Détection de casserole
- › Indications digitales pour chaque zone
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	44x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N

Tables de cuisson à induction

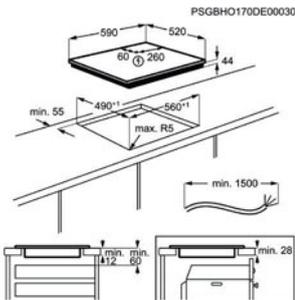
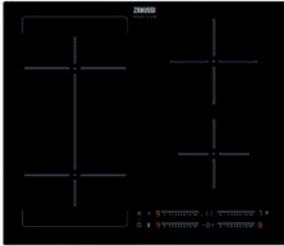


Table de cuisson à induction ZIFN644K

- > Table de cuisson à induction
- > Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- > Commandes DirekTouch
- > Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Avant_G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Arrière_G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- > Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm
- > Fonction booster
- > Fonction Pause
- > Fonction(s) Bridge
- > Détection de casserole
- > Indications digitales pour chaque zone
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	44x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N

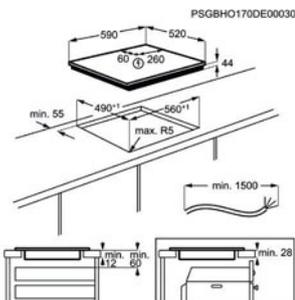
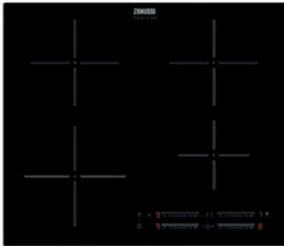


Table de cuisson à induction ZITN644K

- > Table de cuisson à induction
- > Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- > Commandes DirekTouch
- > Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Avant_G : 2300 / 3700W / 210mm
- > Arrière_G : 1800 / 2800W / 180mm
- > Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- > Arrière_D : 1800 / 2800W / 180mm
- > Fonction booster
- > Fonction Pause
- > Détection de casserole
- > Indications digitales pour chaque zone
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants
- > Fonction de réchauffement automatique

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	44x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240 / 400V2N

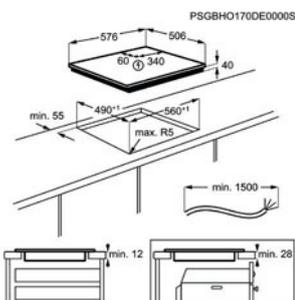



Table de cuisson à induction ZITN643X

- > Table de cuisson à induction
- > Table de cuisson avec cadre en inox
- > Commandes TouchControl
- > Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Avant_G : 2300 / 3700W / 210mm
- > Arrière_G : 1800W / 180mm
- > Avant_D : 1400 / 2500W / 145mm
- > Arrière_D : 1800W / 180mm
- > Fonction booster
- > Détection de casserole
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants
- > Fonction de réchauffement automatique
- > Installation facile grâce au système de module
- > Position commandes : Avant droite

Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	576x506
Niche (HxLxP) en mm	46x560x490	Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Tables de cuisson vitrocéramiques



Table de cuisson vitrocéramique ZHRN883X

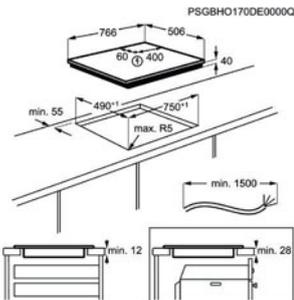

- › Table de cuisson avec cadre en inox
- › Commandes TouchControl
- › Avant_G : 750 / 2200W / 120 / 210mm
- › Arrière_G : 1200W / 145mm
- › Avant_D : 1200W / 145mm
- › Arrière_D : 1500 / 2400W / 170x265mm
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Fonction de réchauffement automatique
- › Installation facile grâce au système de module
- › Position commandes : Avant central
- › Touche de verrouillage
- › Signal sonore
- › Couleur : Noir

Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	766x506
Niche (HxLxP) en mm	38x750x490	Valeur de raccordement (W)	7000
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N



Table de cuisson vitrocéramique ZHRN643K

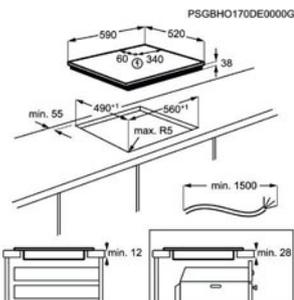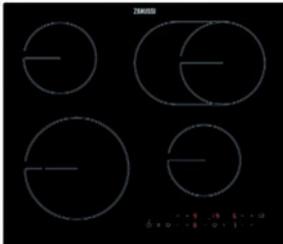

- › Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- › Commandes TouchControl
- › Avant_G : 750 / 2200W / 120 / 210mm
- › Arrière_G : 1200W / 145mm
- › Avant_D : 1200W / 145mm
- › Arrière_D : 1500 / 2400W / 170x265mm
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Fonction de réchauffement automatique
- › Installation facile grâce au système de module
- › Position commandes : Avant droite
- › Touche de verrouillage
- › Signal sonore
- › Couleur : Noir

Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	38x560x490	Valeur de raccordement (W)	7000
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N

Table de cuisson vitrocéramique ZHRN643X

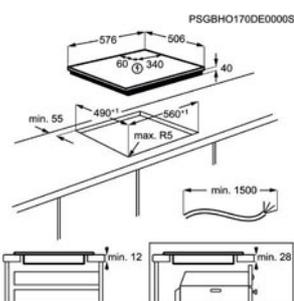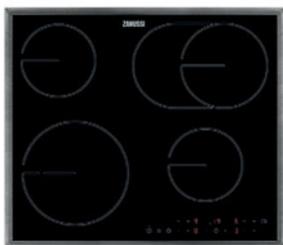

- › Table de cuisson avec cadre en inox
- › Commandes TouchControl
- › Avant_G : 750 / 2200W / 120 / 210mm
- › Arrière_G : 1200W / 145mm
- › Avant_D : 1200W / 145mm
- › Arrière_D : 1500 / 2400W / 170x265mm
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Fonction de réchauffement automatique
- › Installation facile grâce au système de module
- › Position commandes : Avant droite
- › Touche de verrouillage
- › Signal sonore
- › Couleur : Noir

Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	576x506
Niche (HxLxP) en mm	46x560x490	Valeur de raccordement (W)	7000
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N

Tables de cuisson vitrocéramiques

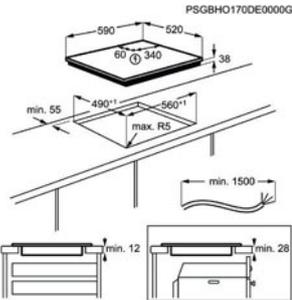
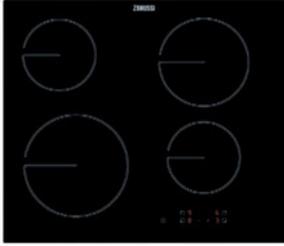


Table de cuisson vitrocéramique ZHRN641K

- › Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- › Commandes TouchControl
- › Avant_G : 2300W / 210mm
- › Arrière_G : 1200W / 145mm
- › Avant_D : 1200W / 145mm
- › Arrière_D : 1800W / 180mm
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Installation facile grâce au système de module
- › Position commandes : Avant droite
- › Couleur : Noir

Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	50x560x490	Valeur de raccordement (W)	6500
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N

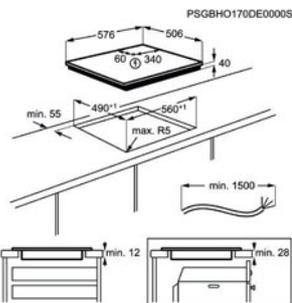


Table de cuisson vitrocéramique ZHRN641X

- › Table de cuisson avec cadre en inox
- › Commandes TouchControl
- › Avant_G : 2300W / 210mm
- › Arrière_G : 1200W / 145mm
- › Avant_D : 1200W / 145mm
- › Arrière_D : 1800W / 180mm
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Installation facile grâce au système de module
- › Position commandes : Avant droite
- › Couleur : Noir

Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	576x506
Niche (HxLxP) en mm	50x560x490	Valeur de raccordement (W)	6500
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N

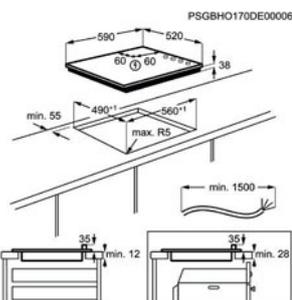
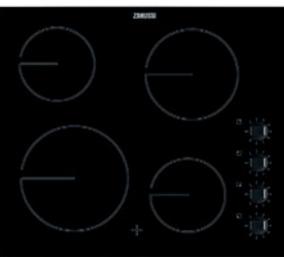


Table de cuisson vitrocéramique ZHRN640K

- › Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_G : 2300W / 210mm
- › Arrière_G : 1200W / 145mm
- › Avant_D : 1200W / 145mm
- › Arrière_D : 1800W / 180mm
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Installation facile grâce au système de module
- › Position commandes : Droite
- › Couleur : Noir


Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	38x560x490	Valeur de raccordement (W)	6500
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N

Tables de cuisson au gaz

Table de cuisson gaz ZGH96524XS



PSGBHO190DE00006

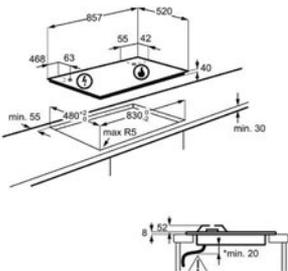


- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_G : 1900W / 70mm
- › Arrière_G : 1900W / 70mm
- › Central : 4000W / 128mm
- › Avant_D : 3000W / 100mm
- › Arrière_D : 1000W / 54mm
- › Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- › Allumage électrique par le bouton de commandes
- › Sécurité thermocouplon
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Supports en fonte
- › Boutons de commande en métal
- › Position commandes : Avant central
- › Couleur : Inox

Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	857x520
Niche (HxLxP) en mm	521x830x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)	12800	Voltage (V)	220-240

Table de cuisson gaz ZG098520BA



PSGBHO1800E00006

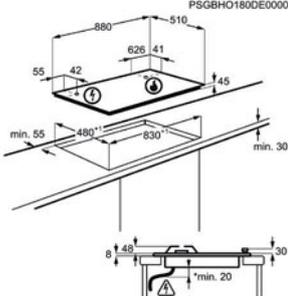


- › Table de cuisson gaz sur verre
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_G : 1900W / 54mm
- › Arrière_G : 1900W / 70mm
- › Central : 3900W / 122mm
- › Avant_D : 1000W / 54mm
- › Arrière_D : 1900W / 70mm
- › Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- › Allumage électrique par le bouton de commandes
- › Sécurité thermocouplon
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Supports en fonte
- › Position commandes : Avant central
- › Couleur : Noir

Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	880x510
Niche (HxLxP) en mm	510x830x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)	10500	Voltage (V)	220-240

Table de cuisson gaz ZGGN755K



PSGBHO2000E00001

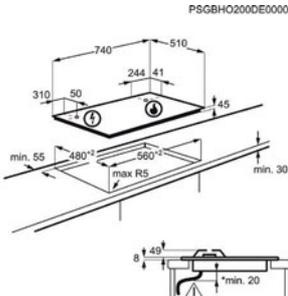

- › Table de cuisson gaz sur verre
- › Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_G : 2000W / 80mm
- › Arrière_G : 2000W / 80mm
- › Central : 3900W / 128mm
- › Avant_D : 1000W / 65mm
- › Arrière_D : 2000W / 80mm
- › Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Position commandes : Avant central
- › Couleur : Noir

Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	740x510
Niche (HxLxP) en mm	510x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240

Tables de cuisson au gaz



Table de cuisson gaz ZG078530BA

- › Table de cuisson gaz sur verre
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Central_G : 3900W / 122mm
- › Avant_C : 1000W / 54mm
- › Arrière_C : 1900W / 70mm
- › Avant_D : 1900W / 70mm
- › Arrière_D : 1900W / 70mm
- › Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- › Allumage électrique par le bouton de commandes
- › Sécurité thermocouplon
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Supports en fonte
- › Position commandes : Avant central
- › Couleur : Noir

Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	740x510
Niche (HxLxP) en mm	510x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)	10500	Voltage (V)	220-240

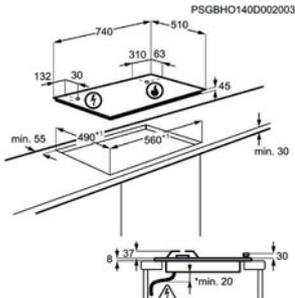


Table de cuisson gaz ZGH76534XS

- › Commandes par boutons rotatifs
- › Central_G : 4000W / 128mm
- › Avant_C : 2000W / 70mm
- › Arrière_C : 2000W / 70mm
- › Avant_D : 1000W / 54mm
- › Arrière_D : 3000W / 100mm
- › Allumage électrique par le bouton de commandes
- › Sécurité thermocouplon
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Supports en fonte
- › Boutons de commande en métal
- › Position commandes : Avant gauche & droite
- › Couleur : Inox

Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	744x510
Niche (HxLxP) en mm	40x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)	12000	Voltage (V)	220-240


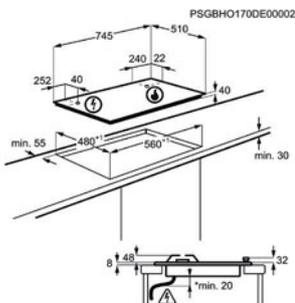


Table de cuisson gaz ZGGN645K

- › Table de cuisson gaz sur verre
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_G : 3900W / 128mm
- › Arrière_G : 2000W / 80mm
- › Avant_D : 1000W / 65mm
- › Arrière_D : 2000W / 80mm
- › Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Position commandes : Avant droite
- › Couleur : Noir

Table de cuisson	gaz sur verre	Dim. (LxP) en mm	590x520
Niche (HxLxP) en mm	46x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220 / 240

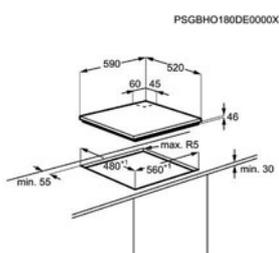

Tables de cuisson au gaz

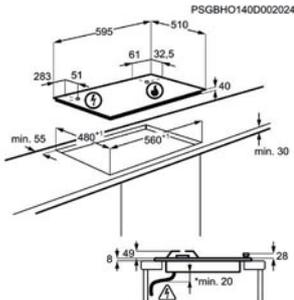


Table de cuisson gaz ZGH66424XS

- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_G : 4000W / 128mm
- › Arrière_G : 2000W / 70mm
- › Avant_D : 1000W / 54mm
- › Arrière_D : 2000W / 70mm
- › Allumage électrique par le bouton de commandes
- › Sécurité thermocouplon
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Supports en fonte
- › Boutons de commande en métal
- › Position commandes : Avant droite
- › Couleur : Inox

Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	595x510
Niche (HxLxP) en mm	40x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)	9000	Voltage (V)	220-240

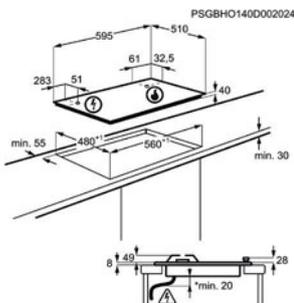


Table de cuisson gaz ZGH65414XS

- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_G : 3000W / 100mm
- › Arrière_G : 2000W / 70mm
- › Avant_D : 1000W / 54mm
- › Arrière_D : 2000W / 70mm
- › Allumage électrique par le bouton de commandes
- › Sécurité thermocouplon
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Supports en émail
- › Boutons de commande en métal
- › Position commandes : Avant droite
- › Couleur : Inox

Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	595x510
Niche (HxLxP) en mm	40x560x480	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)	9000	Voltage (V)	220-240

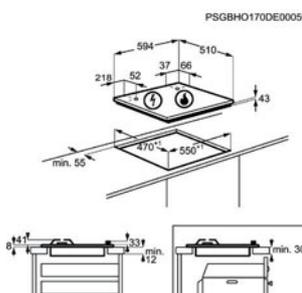


Table de cuisson gaz ZGH62424XA

- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_G : 4000W / 128mm
- › Arrière_G : 2000W / 70mm
- › Avant_D : 1000W / 54mm
- › Arrière_D : 2000W / 70mm
- › Allumage électrique par le bouton de commandes
- › Sécurité thermocouplon
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Supports en émail
- › Design Slim Profile
- › Position commandes : Droite
- › Couleur : Inox

Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	594x510
Niche (HxLxP) en mm	43x550x470	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)	9000	Voltage (V)	220-240

Tables de cuisson au gaz



PSGBHO170DE0005C

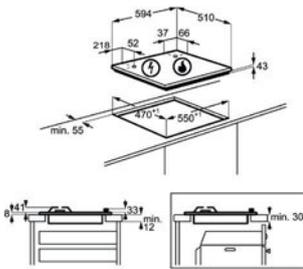


Table de cuisson gaz ZGH62414BA


- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_G : 3000W / 100mm
- › Arrière_G : 2000W / 70mm
- › Avant_D : 1000W / 54mm
- › Arrière_D : 2000W / 70mm
- › Allumage électrique par le bouton de commandes
- › Sécurité thermocouplon
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Supports en émail
- › Design Slim Profile
- › Position commandes : Droite
- › Couleur : Noir

Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	594x510
Niche (HxLxP) en mm	43x550x470	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)	8000	Voltage (V)	220-240

Table de cuisson gaz ZGH62414WA



PSGBHO170DE0005C

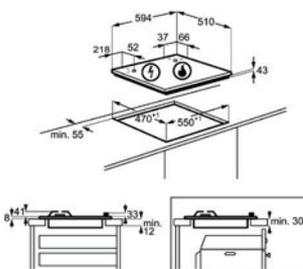


- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_G : 3000W / 100mm
- › Arrière_G : 2000W / 70mm
- › Avant_D : 1000W / 54mm
- › Arrière_D : 2000W / 70mm
- › Allumage électrique par le bouton de commandes
- › Sécurité thermocouplon
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Supports en émail
- › Design Slim Profile
- › Position commandes : Droite
- › Couleur : Blanc

Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	594x510
Niche (HxLxP) en mm	43x550x470	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)	8000	Voltage (V)	220-240

Table de cuisson gaz ZGH62414XA



PSGBHO170DE0005C

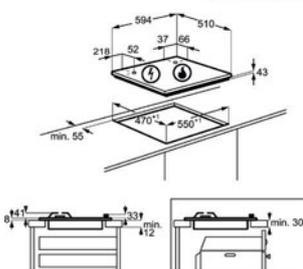

- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_G : 3000W / 100mm
- › Arrière_G : 2000W / 70mm
- › Avant_D : 1000W / 54mm
- › Arrière_D : 2000W / 70mm
- › Allumage électrique par le bouton de commandes
- › Sécurité thermocouplon
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Supports en émail
- › Design Slim Profile
- › Position commandes : Droite
- › Couleur : Inox

Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	594x510
Niche (HxLxP) en mm	43x550x470	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)	8000	Voltage (V)	220-240

Tables de cuisson au gaz



PSGBHO170DE0005C

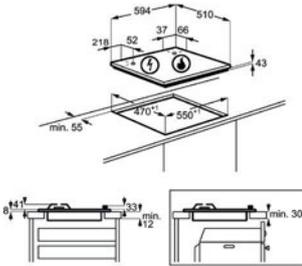


Table de cuisson gaz ZGH62414XS

- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_G : 3000W / 100mm
- › Arrière_G : 2000W / 70mm
- › Avant_D : 1000W / 54mm
- › Arrière_D : 2000W / 70mm
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Boutons de commande en métal
- › Design Slim Profile
- › Position commandes : Droite
- › Couleur : Inox

Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	594x510
Niche (HxLxP) en mm	43x550x470	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240

Tables de cuisson Domino

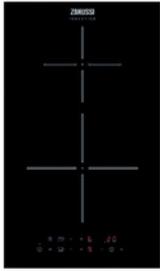


Table de cuisson à induction ZITN323K

- › Table de cuisson à induction
- › Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- › Commandes TouchControl
- › Avant_C : 2300 / 3600W / 210mm
- › Arrière_C : 1400W / 2500 / 145mm
- › Fonction booster
- › Fonction Pause
- › Détection de casserole
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Signal acoustique avec option SoundOff
- › Installation facile grâce au système de module
- › Position commandes : Avant central
- › Touche de verrouillage
- › Couleur : Noir

PSGBHO2000E00003

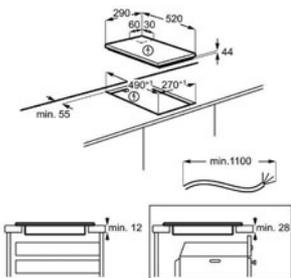


Table de cuisson	induction	Dim. (LxP) en mm	290x520
Niche (HxLxP) en mm	44x270x490	Valeur de raccordement (W)	3650
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240

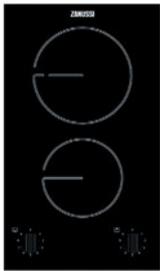


Table de cuisson vitrocéramique ZHRN320K

- › Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_C : 1200W / 145mm
- › Arrière_C : 1700W / 180mm
- › Installation facile grâce au système de module
- › Position commandes : Avant gauche & droite
- › Couleur : Noir

PSGBHO1800E0000R

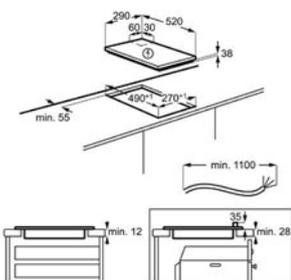


Table de cuisson	vitrocéramique	Dim. (LxP) en mm	290x520
Niche (HxLxP) en mm	38x270x490	Valeur de raccordement (W)	2900
Valeur de raccordement au gaz (W)		Voltage (V)	220-240



Table de cuisson gaz ZGG35214XA

- › Commandes par boutons rotatifs
- › Avant_C : 1000W / 54mm
- › Arrière_C : 3000W / 100mm
- › Allumage électrique par le bouton de commandes
- › Sécurité thermocouplon
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Supports en émail
- › Position commandes : Avant central
- › Couleur : Inox

PSGEH100000000022

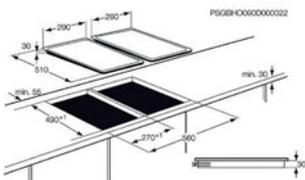



Table de cuisson	gaz	Dim. (LxP) en mm	290x510
Niche (HxLxP) en mm	30x270x490	Valeur de raccordement (W)	
Valeur de raccordement au gaz (W)	4000	Voltage (V)	230

HOTTES FACILES ET INGÉNIERES

Chaque cuisine est unique. La vôtre y compris. C'est pourquoi Zanussi offre un large éventail de hottes. De la hotte îlot à la hotte intégrée - nous offrons une solution à chacun de vos souhaits. Les hottes Zanussi sont élégantes et dotées d'un éclairage intégré.



Hottes cheminées

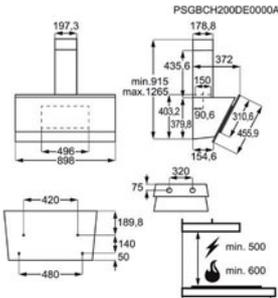

Hotte cheminée ZFV819K


- › Hotte cheminée, largeur 90cm
- › TouchControl, positions: 3 + 1 intensive
- › m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 570 / 280
- › m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 360 / 350 / 230
- › dB(A) (max. / min.) : 66 / 52
- › Filtre à graisse : 1 filtre en aluminium
- › Éclairage : 2 spots LED
- › Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- › Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- › Indication de saturation des filtres à graisse
- › Indication de saturation des filtres à charbon
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm
- › Cheminée comprise, couleur Noir

H(min/max)xLxP en mm	915 / 1265x900x372	Filtre à charbon traditionnel	ECFB02
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB52
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Noir

Energy Class



Hotte cheminée ZHB92670XA

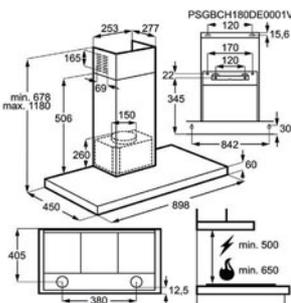


- › Hotte cheminée, largeur 90cm
- › Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- › m³ / h (max. / min.) : 600 / 295
- › m³ / h recirc. (max. / min.) : 415 / 250
- › dB(A) (max. / min.) : 68 / 51
- › Filtre à graisse : 3 filtre en aluminium
- › Éclairage : 2 spots LED
- › Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm
- › Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	678 / 1180x898x450	Filtre à charbon traditionnel	ECFB01
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	ECFBLL02
Effic. fluidodynamique	D	Couleur	Inox

Energy Class



Hotte cheminée ZHB90460XA

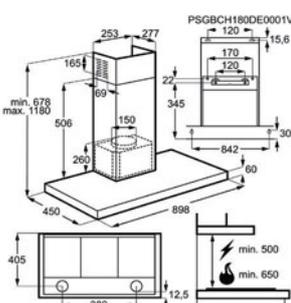


- › Hotte cheminée, largeur 90cm
- › m³ / h (max. / min.) : 400 / 240
- › m³ / h recirc. (max. / min.) : 270 / 180
- › dB(A) (max. / min.) : 65 / 56
- › Filtre à graisse : 3 filtre(s) cassette en aluminium
- › Éclairage : 2 LED
- › Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm
- › Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	678 / 1180x898x450	Filtre à charbon traditionnel	ECFB01
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	ECFBLL02
Effic. fluidodynamique	E	Couleur	Inox

Energy Class



Hottes cheminées

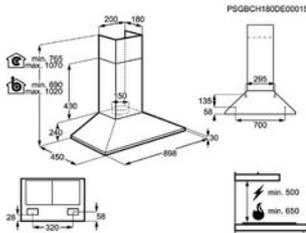


Hotte cheminée ZHC92462XA

- > Hotte cheminée, largeur 90cm
- > Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- > m³ / h (max. / min.) : 420 / 235
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 245 / 175
- > dB(A) (max. / min.) : 66 / 53
- > Filtre à graisse : 3 filtre(s) cassette en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	690 / 1020x898x450	Filtre à charbon traditionnel	ECFB02
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	ECFBLL01
Effic. fluidodynamique	E	Couleur	Inox

Energy Class

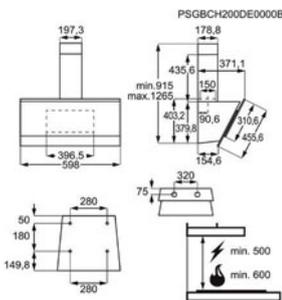


Hotte cheminée ZFV816K

- > Hotte cheminée, largeur 60cm
- > TouchControl, positions: 3 + 1 intensive
- > m³ / h (int. / max. / min.) : 700 / 555 / 275
- > m³ / h recirc. (int. / max. / min.) : 360 / 350 / 230
- > dB(A) (max. / min.) : 66 / 52
- > Filtre à graisse : 1 filtre en aluminium
- > Éclairage : 2 spots LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Aspiration périphérique : moins d'énergie et de bruit
- > Indication de saturation des filtres à graisse
- > Indication de saturation des filtres à charbon
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Noir

H(min/max)xLxP en mm	915 / 1265x600x372	Filtre à charbon traditionnel	ECFB02
Classe énergétique	A	Filtre LongLife	MCFB52
Effic. fluidodynamique	A	Couleur	Noir

Energy Class

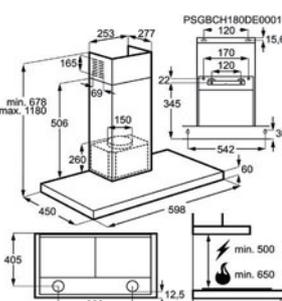

Hotte cheminée ZHB62670XA

- > Hotte cheminée, largeur 60cm
- > Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- > m³ / h (max. / min.) : 600 / 295
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 415 / 250
- > dB(A) (max. / min.) : 68 / 51
- > Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- > Éclairage : 2 spots LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	678 / 1180x598x450	Filtre à charbon traditionnel	ECFB01
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	ECFBLL02
Effic. fluidodynamique	D	Couleur	Inox

Energy Class



Hottes cheminées


Hotte cheminée ZHB60460XA



- > Hotte cheminée, largeur 60cm
- > m³ / h (max. / min.) : 400 / 240
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 270 / 180
- > dB(A) (max. / min.) : 65 / 56
- > Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	678 / 1180x598x450	Filtre à charbon traditionnel	ECFB01
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	ECFBLL02
Effic. fluidodynamique	E	Couleur	Inox

Energy Class

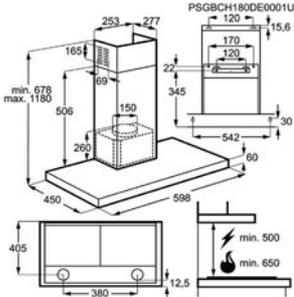


Hotte cheminée ZHC62462XA




- > Hotte cheminée, largeur 60cm
- > Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- > m³ / h (max. / min.) : 420 / 235
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 245 / 175
- > dB(A) (max. / min.) : 66 / 53
- > Filtre à graisse : 2 filtre(s) cassette en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	690 / 1020x598x450	Filtre à charbon traditionnel	ECFB02
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	ECFBLL01
Effic. fluidodynamique	E	Couleur	Inox

Energy Class

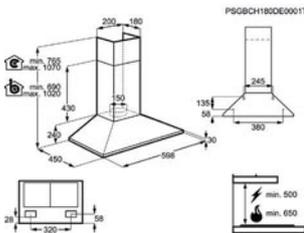

Hottes Îlots

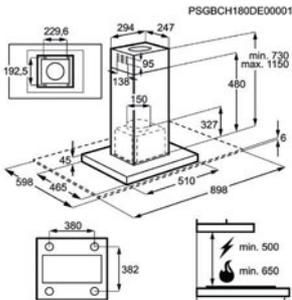


Hotte îlot ZHS92650XA

- > Hotte îlot, largeur 90cm
- > Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- > m³ / h (max. / min.) : 600 / 295
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 415 / 230
- > dB(A) (max. / min.) : 67 / 51
- > Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- > Éclairage : 4 spots LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	730 / 1150x898x598	Filtre à charbon traditionnel	ECFB01
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	ECFBLL02
Effic. fluidodynamique	D	Couleur	Inox

Energy Class

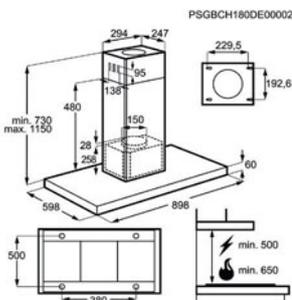

Hotte îlot ZHS92450XA

- > Hotte îlot, largeur 90cm
- > Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- > m³ / h (max. / min.) : 400 / 250
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 245 / 175
- > dB(A) (max. / min.) : 64 / 53
- > Filtre à graisse : 3 filtre en aluminium
- > Éclairage : 4 spots LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm	730 / 1150x898x598	Filtre à charbon traditionnel	ECFB01
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	ECFBLL02
Effic. fluidodynamique	E	Couleur	Inox

Energy Class



Groupes d'aspiration


Groupe d'aspiration ZFG317S



- > Hotte intégrée, largeur 70cm
- > Interrupteur coulissant, positions: 3
- > m³ / h (max. / min.) : 400 / 165
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 235 / 130
- > dB(A) (max. / min.) : 68 / 47
- > Filtre à graisse : 3 filtre en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	138 / 145x700x284	Filtre à charbon traditionnel	ECFB03
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	D	Couleur	Gris

Energy Class

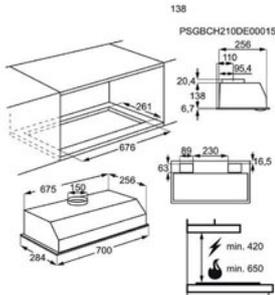


Groupe d'aspiration ZFG315S



- > Hotte intégrée, largeur 52cm
- > Interrupteur coulissant, positions: 3
- > m³ / h (max. / min.) : 400 / 165
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 235 / 130
- > dB(A) (max. / min.) : 68 / 47
- > Filtre à graisse : 1 filtre en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	138 / 145x520x284	Filtre à charbon traditionnel	ECFB03
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	D	Couleur	Gris

Energy Class

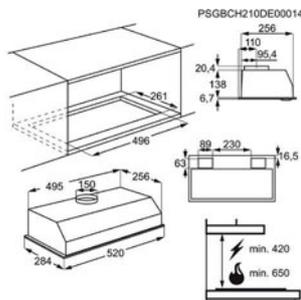

Hottes télescopiques




Hotte tiroir ZFP419X

- > Hotte tiroir, largeur 90cm
- > Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- > m³ / h (max. / min.) : 440 / 170
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 345 / 140
- > dB(A) (max. / min.) : 60 / 41
- > Filtre à graisse : 4 filtre en aluminium
- > Éclairage : 1 bandeau LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	395x898x300	Filtre à charbon traditionnel	MCFB71
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	MCFB73
Effic. fluidodynamique	C	Couleur	Gris

Energy Class

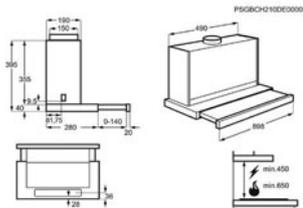


Hotte tiroir ZFP416X

- > Hotte tiroir, largeur 60cm
- > Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- > m³ / h (max. / min.) : 440 / 170
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 345 / 140
- > dB(A) (max. / min.) : 60 / 41
- > Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- > Éclairage : 1 bandeau LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	395x598x300	Filtre à charbon traditionnel	MCFB71
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	MCFB73
Effic. fluidodynamique	C	Couleur	Gris

Energy Class

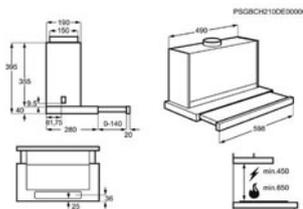


Hotte tiroir ZFP216S

- > Hotte tiroir, largeur 60cm
- > Commandes via boutons-poussoirs avec 3, Micro switch positions
- > m³ / h (max. / min.) : 330 / 150
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 215 / 105
- > dB(A) (max. / min.) : 64 / 45
- > Filtre à graisse : 1 filtre en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	179 / 179x598x284	Filtre à charbon traditionnel	ECFB03
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	D	Couleur	Gris

Energy Class

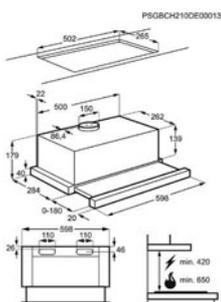




Hotte tiroir ZFP216W


- > Hotte tiroir, largeur 60cm
- > Commandes via boutons-poussoirs avec 3, Micro switch positions
- > m³ / h (max. / min.) : 330 / 150
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 215 / 105
- > dB(A) (max. / min.) : 64 / 45
- > Filtre à graisse : 1 filtre en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm	179 / 179x598x284	Filtre à charbon traditionnel	ECFB03
Classe énergétique	C	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	D	Couleur	Gris

Energy Class

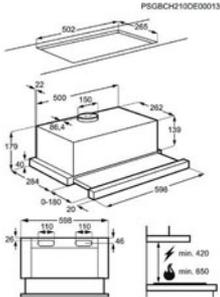

Hottes intégrables / sous-encastrables

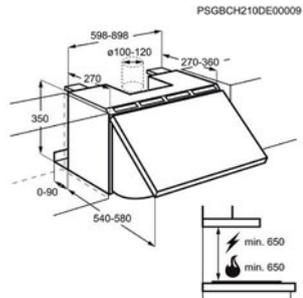


Hotte intégrable ZHI612G

- > Hotte intégrée, largeur 60cm
- > Interrupteur coulissant, positions: 3
- > m³ / h (max. / min.): 245 / 150
- > m³ / h recirc. (max. / min.): 95 / 60
- > dB(A) (max. / min.): 64 / 53
- > Filtre à graisse: 1 synthétique non lavable
- > Éclairage: 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 100 mm

H(min/max)xLxP en mm	350 / 350x598x270	Filtre à charbon traditionnel	MCEF03
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	F	Couleur	Gris

Energy Class

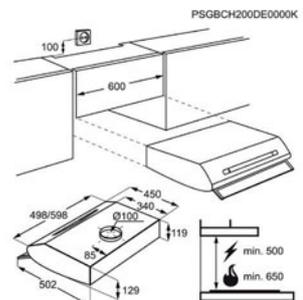


Hotte sous-encastable ZHT611X

- > Hotte sous-encastable, largeur 60cm
- > Interrupteur coulissant, positions: 3
- > m³ / h (max. / min.): 210 / 120
- > m³ / h recirc. (max. / min.): 100 / 65
- > dB(A) (max. / min.): 68 / 56
- > Filtre à graisse: 1 synthétique non lavable
- > Éclairage: 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 100 mm

H(min/max)xLxP en mm	129 / 129x598x450	Filtre à charbon traditionnel	MCEF03
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	F	Couleur	Inox

Energy Class

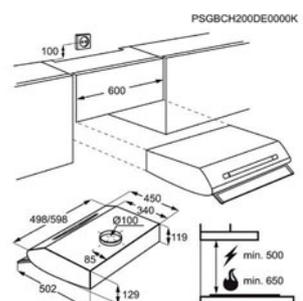

Hotte sous-encastable ZHT611W4


- > Hotte sous-encastable, largeur 60cm
- > Interrupteur coulissant, positions: 3
- > m³ / h (max. / min.): 210 / 120
- > m³ / h recirc. (max. / min.): 10 / 65
- > dB(A) (max. / min.): 68 / 56
- > Filtre à graisse: 2 filtre(s) en aluminium
- > Éclairage: 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 100 mm

H(min/max)xLxP en mm	129 / 129x598x450	Filtre à charbon traditionnel	MCEF03
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	F	Couleur	Blanc

Energy Class



Hottes intégrables / sous-encastrables

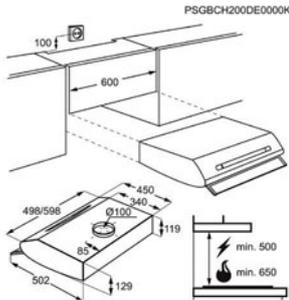


Hotte sous-encastrable ZHT611N

- > Hotte sous-encastrable, largeur 60cm
- > Interrupteur coulissant, positions: 3
- > m³ / h (max. / min.) : 210 / 120
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 100 / 65
- > dB(A) (max. / min.) : 68 / 56
- > Filtre à graisse : 1 synthétique non lavable
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 100 mm

H(min/max)xLxP en mm	129 / 129x598x450	Filtre à charbon traditionnel	MCEF03
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	F	Couleur	Noir

Energy Class

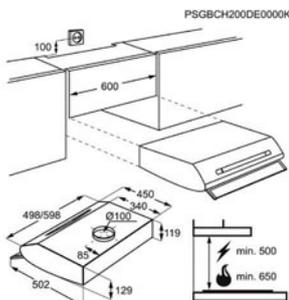


Hotte sous-encastrable ZHT611W

- > Hotte sous-encastrable, largeur 60cm
- > Interrupteur coulissant, positions: 3
- > m³ / h (max. / min.) : 210 / 120
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 100 / 65
- > dB(A) (max. / min.) : 68 / 56
- > Filtre à graisse : 1 synthétique non lavable
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 100 mm

H(min/max)xLxP en mm	129 / 129x598x450	Filtre à charbon traditionnel	MCEF03
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	F	Couleur	Blanc

Energy Class

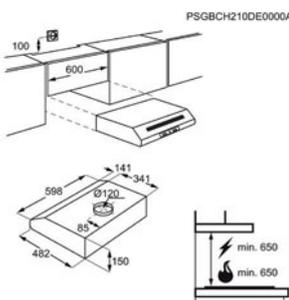

Hotte sous-encastrable ZHT631B

- > Hotte sous-encastrable, largeur 60cm
- > Interrupteur coulissant, positions: 3
- > m³ / h (max. / min.) : 220 / 140
- > m³ / h recirc. (max. / min.) : 75 / 30
- > dB(A) (max. / min.) : 67 / 56
- > Filtre à graisse : 1 synthétique non lavable
- > Éclairage : 1 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 120 mm

H(min/max)xLxP en mm	150 / 150x598x482	Filtre à charbon traditionnel	MCFE50
Classe énergétique	D	Filtre LongLife	
Effic. fluidodynamique	F	Couleur	Noir

Energy Class



LE FROID FACILE ET INGÉNIEUX

De réfrigérateurs avec des compartiments à légumes spacieux pour disposer d'un stock suffisant à des congélateurs dotés d'une fonction de congélation extrêmement rapide.

Nos réfrigérateurs et congélateurs sont équipés d'une multitude de solutions intelligentes qui facilitent encore plus la conservation des aliments.



DynamicAir

DynamicAir assure une répartition égale de la température, ce qui est important pour la conservation des aliments. Le ventilateur compact favorise la circulation de l'air et crée un froid constant.



Design raffiné

Dans la porte du réfrigérateur, vous placez des produits fréquemment utilisés. Le nouveau design de la porte vous permet d'organiser vos réserves rapidement et clairement.

FastFreeze

Préservez tous les nutriments des aliments en congelant rapidement les aliments grâce à FastFreeze. Une fois dégelé, chaque repas sera ainsi encore meilleur.

LowFrost


Dans les modèles LowFrost, la formation de givre et de glace est réduite de 80 %, pour un dégivrage beaucoup moins fréquent.



TwinTech® NoFrost

La partie réfrigérée et la partie congelée sont dotées d'un système de refroidissement indépendant avec circulation d'air. Résultat : un climat idéal dans la partie réfrigérée, qui évite le dessèchement des aliments. Aucune glace ne se forme dans la partie congelée, rendant le dégivrage manuel inutile. Grâce aux circulations d'air séparées, il n'y a en outre aucun transfert des odeurs ou des goûts entre la partie réfrigérée et la partie congelée.

Réfrigérateurs

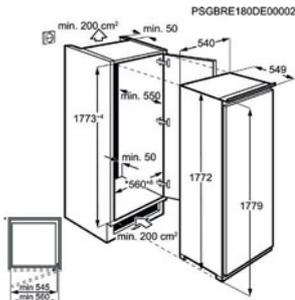


Réfrigérateur ZEDN18FS1

- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 260 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 22 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglages température électroniques avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Alarme optique en cas de remontée anormale de la température
- > Alarme acoustique et optique en cas de remontée anormale de la température
- > Signal acoustique lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Tiroir(s) sur rails télescopiques
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	32	Consommation annuelle (kWh)	206
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	260

Energy Class

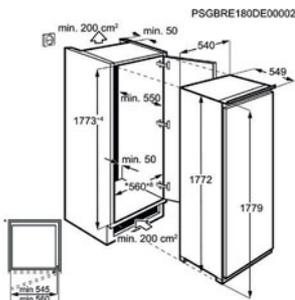


Réfrigérateur ZRDN18FS2

- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 311 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Ecran LCD avec TouchControl
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Vacances
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Tiroir(s) sur rails télescopiques
- > Charnières : droites, réversibles
- > La fonction Shopping, pour refroidir rapidement vos denrées fraîches
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	143
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	311

Energy Class

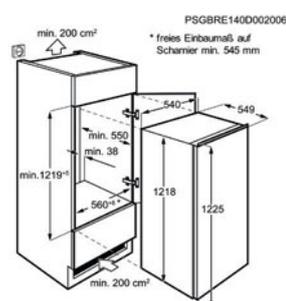

Réfrigérateur ZEAE12FS

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 174 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 14 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglages température électroniques avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > La fonction Shopping, pour refroidir rapidement vos denrées fraîches
- > Tiroirs Zone 0°:
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1218x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	182
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	174

Energy Class



Réfrigérateurs




Réfrigérateur ZRAE12ES

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 208 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > Tiroirs Zone 0°:
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1218x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	101
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	208

Energy Class

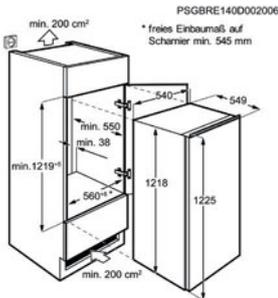


Réfrigérateur ZEAN10FS1

- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 147.7 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 16.6 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1021x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1030x560x550
Niveau sonore (dB)	36	Consommation annuelle (kWh)	185
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	147.7

Energy Class

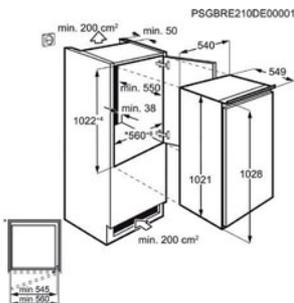


Réfrigérateur ZRAK10FS2

- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 182 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1021x549x549	Niche (HxLxP) en mm	1030x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	123
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	182

Energy Class

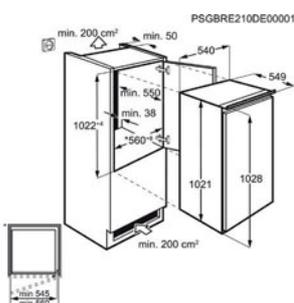

Réfrigérateurs




Réfrigérateur ZAE88FS

- > 880 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 110 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 14 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglages température électroniques avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > La fonction Shopping, pour refroidir rapidement vos denrées fraîches
- > Tiroirs Zone 0°:
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	873x548x549	Niche (HxLxP) en mm	880x560x550
Niveau sonore (dB)	37	Consommation annuelle (kWh)	178
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	110

Energy Class

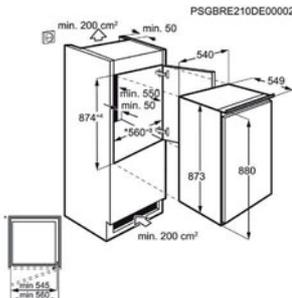


Réfrigérateur ZRAE88FS


- > 880 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 142 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > Tiroirs Zone 0°:
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	873x548x549	Niche (HxLxP) en mm	880x560x550
Niveau sonore (dB)	38	Consommation annuelle (kWh)	117
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	142

Energy Class

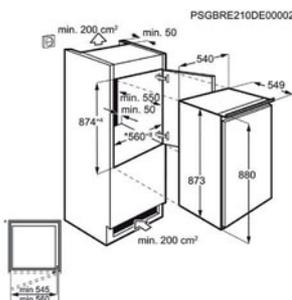

Réfrigérateurs sous-encastables

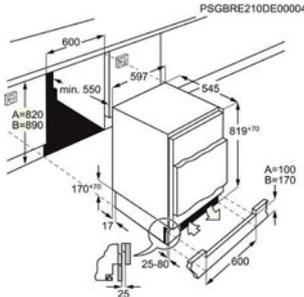


Réfrigérateur ZEAN82FR

- > 820 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 94.1 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 16.4 L
- > Montage porte sur porte
- > Réglages température électroniques avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > Tiroirs Zone 0°
- > Couleur : Blanc
- > Pieds: Roulettes réglables devant

Dim. (HxLxP) en mm	819x596x547	Niche (HxLxP) en mm	820x600x550
Niveau sonore (dB)	38	Consommation annuelle (kWh)	185
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	94.1

Energy Class

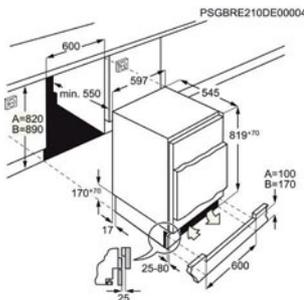

Réfrigérateur ZXAN82FR

- > 820 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 134 L
- > Montage porte sur porte
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Éclairage interne par LED
- > Charnières : droites, réversibles
- > Tiroirs Zone 0°
- > Couleur : Blanc
- > Pieds: Roulettes réglables devant


Dim. (HxLxP) en mm	819x596x547	Niche (HxLxP) en mm	820x600x550
Niveau sonore (dB)	37	Consommation annuelle (kWh)	116
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	134

Energy Class



Combinés réfrigérateur-congérateur

Combiné réfrigérateur/congérateur ZNHN18FS1

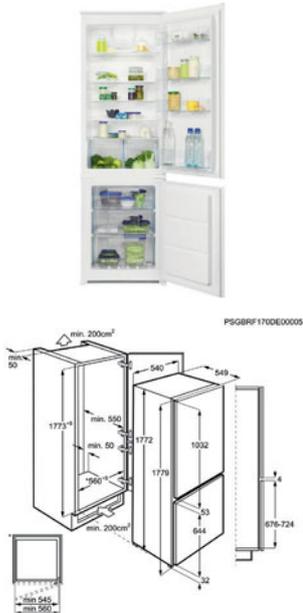

- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 193 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 61 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Circulation d'air DynamicAir
- > TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts
- > Éclairage interne par LED
- > NoFrost : dégivrage automatique de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages normaux
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x540x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	36	Consommation annuelle (kWh)	268
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	193

Energy Class



Combiné réfrigérateur/congérateur ZNLN18FS1



- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 196 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 72 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Éclairage interne par LED
- > LowFrost pour le dégivrage le plus facile
- > Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages normaux
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	272
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	196

Energy Class



Combiné réfrigérateur/congérateur ZNLN14FS



- > 1446 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 160 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 57 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Éclairage interne par LED
- > LowFrost pour le dégivrage le plus facile
- > Fonction de congélation rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1441x549x549	Niche (HxLxP) en mm	1446x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	253
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	160

Energy Class



Combinés réfrigérateur-congérateur




Combiné réfrigérateur/congérateur ZTAN14FS1

- > 1446 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 180 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 38 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages normaux
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1441x540x549	Niche (HxLxP) en mm	1446x560x550
Niveau sonore (dB)	35	Consommation annuelle (kWh)	222
Classe énergétique	F	Espace réfrigéré net (L)	180

Energy Class

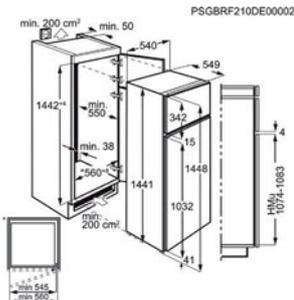


Combiné réfrigérateur/congérateur ZTAN12ES1


- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Contenu net de l'espace réfrigéré : 147 L
- > Contenu net de l'espace congelé : 44 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Éclairage interne par LED
- > Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages normaux
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- > Charnières : droites, réversibles
- > Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1218x540x549	Niche (HxLxP) en mm	1225x560x550
Niveau sonore (dB)	34	Consommation annuelle (kWh)	187
Classe énergétique	E	Espace réfrigéré net (L)	147

Energy Class

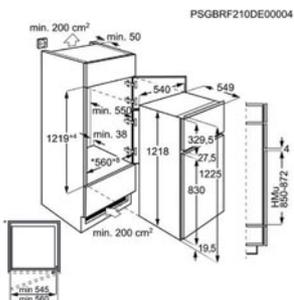

Congélateurs

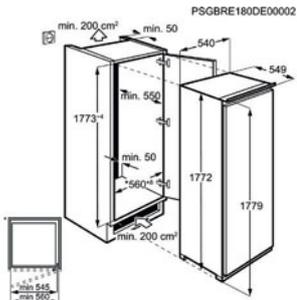


Congélateur ZUNN18FS1

- › 1780 mm hauteur d'encastrement
- › Technique à glissière pour la porte
- › Réglages températures électroniques avec TouchControl
- › Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- › Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Classe clim. : SN-N-ST-T
- › Autonomie (h) : 7.9
- › Charnières : droites, réversibles
- › NoFrost : dégivrage automatique
- › Bouton On / Off avec sécurité enfants
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	1772x548x549	Niche (HxLxP) en mm	1780x560x550
Classe énergétique	F	Consommation annuelle (kWh)	292
Espace congelé net (L)	204	Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	15.7

Energy Class

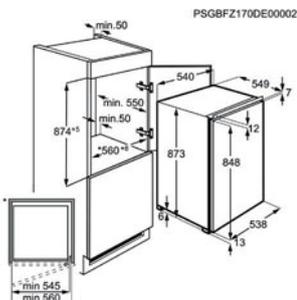

Congélateur ZUAN88ES


- › 880 mm hauteur d'encastrement
- › Technique à glissière pour la porte
- › Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- › Classe clim. : SN-N-ST-T
- › Autonomie (h) : 12.7
- › Charnières : droites, réversibles
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	873x540x549	Niche (HxLxP) en mm	880x560x550
Classe énergétique	E	Consommation annuelle (kWh)	177
Espace congelé net (L)	98	Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	4.5

Energy Class



Congélateur sous-encastrable

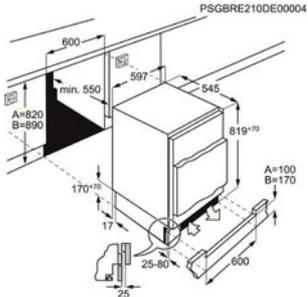

Congélateur ZYAN82FR

- › 820 mm hauteur d'encastrement
- › Montage porte sur porte
- › Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- › Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- › Classe clim. : SN-N-ST-T
- › Autonomie (h) : 13.5
- › Charnières : droites, réversibles
- › Pieds : Roulettes réglables devant
- › Dégivrage manuel
- › Couleur : Blanc

Dim. (HxLxP) en mm	819x596x547	Niche (HxLxP) en mm	820x600x550
Classe énergétique	F	Consommation annuelle (kWh)	220
Espace congelé net (L)	95	Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	7.1

Energy Class



LAVE-VAISSELLE FACILE ET INGÉNIEUR

Les ingrédients ne font pas tout. Le secret d'un repas savoureux dépend aussi du style des couverts et de la vaisselle. Un entretien impeccable de votre vaisselle est donc essentiel.

GlassCare


Avec SoftGrips et SoftSpikes®, inutile de perdre votre temps à laver vos verres délicats à la main. Le matériau doux maintient délicatement les verres en place et les protège contre les fissures et cassures. Les SoftSpikes® forment une base stable pour vos verres, tandis que les SoftGrips les maintiennent fermement et délicatement.





Technologie AirDry

Utilise la ventilation naturelle pour achever le cycle de séchage. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm pendant la dernière étape du cycle, assurant ainsi un séchage optimal tout en réduisant significativement la consommation énergétique.

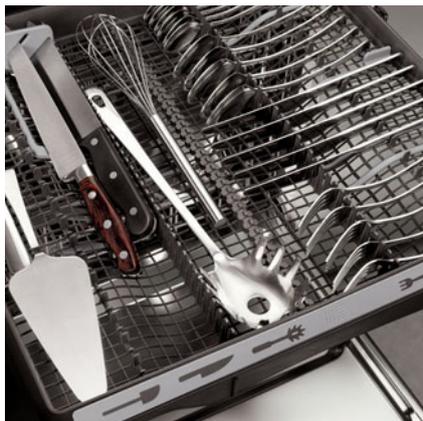

Tiroir à couverts MaxiFlex

Plus de problèmes lors du rangement du tiroir à couverts. Avec le tiroir à couverts MaxiFlex, vos couverts sont clairement visibles. Un espace suffisant est, par ailleurs, prévu pour les ustensiles allongés tels que les couteaux de cuisine, les spatules, les fouets et les louches ainsi que les couteaux tranchants. Un support spécial est prévu pour ces derniers.



Charnières coulissantes

Les charnières coulissantes intelligentes vous permettent d'installer votre lave-vaisselle Zanussi avec n'importe quelle longueur de porte sans devoir ajuster la plinthe de la cuisine.



STANDARD




OrbitClean

OrbitClean


Portée du jet jusqu'à trois fois plus grande. Grâce à la double rotation du bras d'aspersion, l'eau atteint tous les recoins, même en cas de charge pleine. Résultat : une vaisselle impeccable.

TimeSet

TimeSet est une manière simple de paramétrer le lave-vaisselle. Déterminez la durée du cycle et les éventuelles options. Le lave-vaisselle fait ensuite le reste pour que vous puissiez profiter de résultats impeccables au moment qui vous convient le mieux.

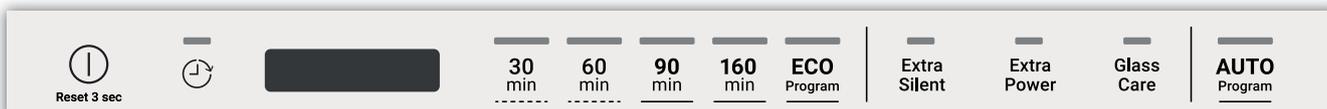

Lave-vaisselles complètement intégrables

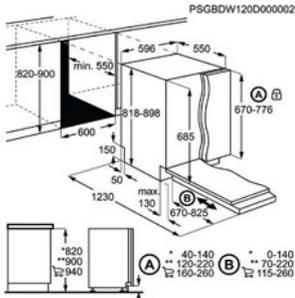


Lave-vaisselle complètement intégrable ZDLN7531

- › Capacité XXL
- › QuickSelect : curseur numérique
- › TimeSet : curseur numérique pour un réglage facile
- › Bras d'aspersion satellite OrbitClean
- › 10.5 l, 0.835 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 8 programmes, 4 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Système Aquastop
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-900x600x570
Classe énergétique	D	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	0.835

Energy Class

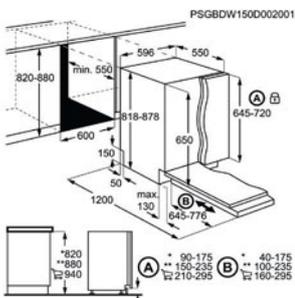


Lave-vaisselle complètement intégrable ZDLN6631

- › QuickSelect : curseur numérique
- › TimeSet : curseur numérique pour un réglage facile
- › MaxiFlex : le plus flexible des tiroirs à couverts
- › Bras d'aspersion satellite OrbitClean
- › 10.5 l, 0.848 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 8 programmes, 3 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Système Aquastop
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions
- › Installable en hauteur

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-880x600x550
Classe énergétique	D	Niveau sonore (dB)	44
Nombre max. couverts	14	Consommation cycle Eco (kWh)	0.848

Energy Class

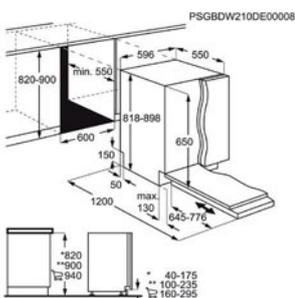

Lave-vaisselle complètement intégrable ZDLN5531

- › TimeSet : curseur numérique pour un réglage facile
- › Bras d'aspersion satellite OrbitClean
- › 9.9 l, 0.835 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 6 programmes, 3 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé: 3h
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Système Aquastop
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-880x600x550
Classe énergétique	D	Niveau sonore (dB)	46
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	0.835

Energy Class



Lave-vaisselles complètement intégrables




Lave-vaisselle complètement intégrable ZDLN5521

- › TimeSet : curseur numérique pour un réglage facile
- › Bras d'aspersion satellite OrbitClean
- › 9.9 l, 0.936 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 6 programmes, 3 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé: 3h
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Système Aquastop
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-880x600x550
Classe énergétique	E	Niveau sonore (dB)	46
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	0.936

Energy Class

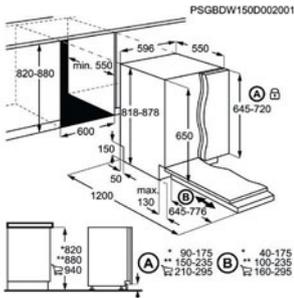


Lave-vaisselle complètement intégrable ZDLN1510

- › 9.9 l, 1.036 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 5 programmes, 3 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé: 3h
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Système Aquastop
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 10,0 kg

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x550	Niche (HxLxP) en mm	820-880x600x550
Classe énergétique	F	Niveau sonore (dB)	49
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	1.036

Energy Class

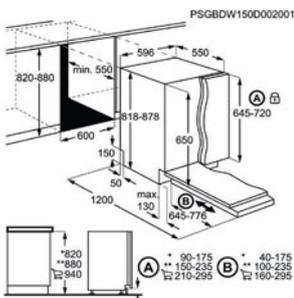


Lave-vaisselle complètement intégrable ZSLN1211

- › 9.9 l, 0.779 kWh pour cycle Eco
- › Moteur Inverter
- › 5 programmes, 3 températures
- › Technologie AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé: 3h
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Système Aquastop
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › Poids max. panneau de porte : 6,0 kg

Dim. (HxLxP) en mm	818x446x550	Niche (HxLxP) en mm	820-900x450x550
Classe énergétique	F	Niveau sonore (dB)	49
Nombre max. couverts	9	Consommation cycle Eco (kWh)	0.779



Energy Class

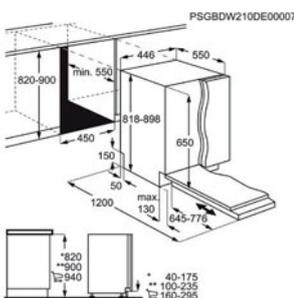

Lave-vaisselles semi-intégrables



PSGBDW200DE00006

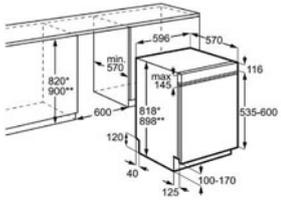

Lave-vaisselle semi-intégrable ZDSN653X2

- > QuickSelect : curseur numérique
- > Bras d'aspersion satellite OrbitClean
- > 9.9 l, 0.835 kWh pour cycle Eco
- > Moteur Inverter
- > 8 programmes, 4 températures
- > Technologie AirDry avec système AutoDoor
- > Départ différé de 1 à 24h
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Système Aquastop
- > Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- > Poids max. panneau de porte : 10,0 kg
- > Installable en hauteur

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x575	Niche (HxLxP) en mm	820-880x600x550
Classe énergétique	D	Niveau sonore (dB)	46
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	0.835


Energy Class



Lave-vaisselle semi-intégrable ZDSN151X2



PSGBDW1170DE00002

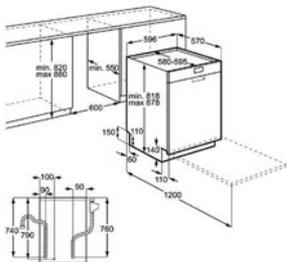

- > 9.9 l, 1.036 kWh pour cycle Eco
- > Moteur Inverter
- > 5 programmes, 3 températures
- > Technologie AirDry avec système AutoDoor
- > Départ différé: 3h
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Système Aquastop
- > Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- > Poids max. panneau de porte : 10,0 kg

Dim. (HxLxP) en mm	818x596x575	Niche (HxLxP) en mm	820-880x600x550
Classe énergétique	F	Niveau sonore (dB)	49
Nombre max. couverts	13	Consommation cycle Eco (kWh)	1.036

Energy Class



NOTRE SERVICE

www.zanussi.lu

Vous y trouverez les revendeurs de votre région, l'ensemble des fiches techniques et les modes d'emploi pour tous les appareils.

Service après-vente Pièces détachées et Showroom

Tél.: +352 42 431-301
Fax : +352 42 431-375

Par téléphone : Lundi – Vendredi : 8h00 – 12h00 et 13h00 - 17h00
Sur place : Lundi - Vendredi : 10h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00

E-mail : consumer-service.luxembourg@electrolux.lu

5 ans de service

Une offre exceptionnelle de Zanussi. Nous vous proposons le Contrat de Service, une tranquillité totale assurée pour 5 ans! En plus de la période de garantie habituelle de 2 ans, nous vous assurons le service pour les 3 années supplémentaires. Si vous devez faire appel à notre équipe technique seuls les frais de déplacement seront à votre charge par intervention reprise dans les conditions du contrat. Vous pouvez compter sur un service rapide et efficace! Contactez votre revendeur pour toute information sur les conditions de ce contrat.

Ecotrel

Depuis le 1er juillet 2006, l'obligation d'acceptation est entrée en vigueur. Selon les définitions de l'accord politique environnemental, une taxe de recyclage légale apparaîtra séparément sur votre facture. Pour les produits repris dans ce catalogue, celle-ci sera d'un montant de :

Fours	€0,04
Micro-ondes	€0,04
Tables de cuisson	€0,04
Hottes avec moteur	€0,04
Combinés réfrigérateurs / congélateurs	€7,60
Réfrigérateurs	€7,60
Congélateurs	€7,60
Lave-vaisselle	€1,17



Zanussi
Electrolux Luxembourg S.à.r.l.
89F rue Pafebruch, WSV
L-8308 Capellen

Sous réserve de modifications techniques. Reproduction même partielle seulement avec notre accord. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis préalable. Les dimensions et schémas d'encastrement sont à titre indicatif. Pour l'encastrement, veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil. Sous réserve d'erreurs d'impression et/ou typographiques. Photos non contractuelles.

ZANUSSI

The Zanussi logo is positioned in the bottom right corner of the page. It consists of the word "ZANUSSI" in a bold, black, sans-serif font. Below the text is a horizontal line divided into three equal segments of color: green on the left, white in the middle, and red on the right, representing the Italian flag.